




Der Anhänger


funktioniert punkt ●

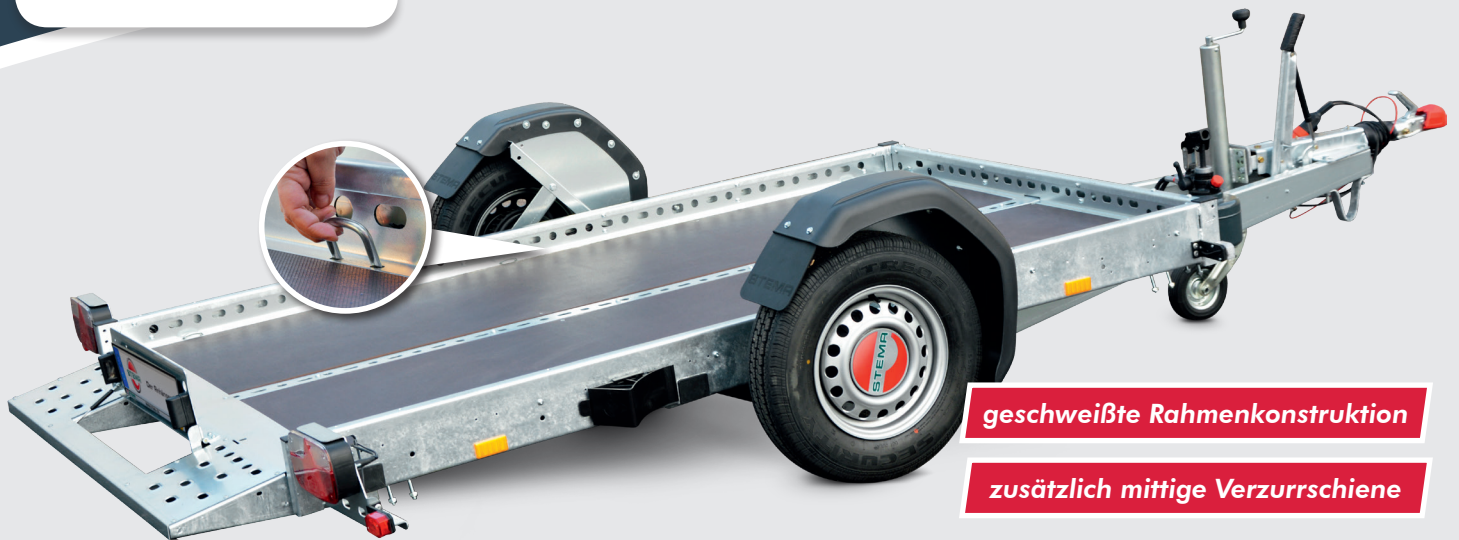

geschweißte Rahmenkonstruktion

zusätzlich mittige Verzurrutsche

WOM 1300 absenkbarer Universal Anhänger

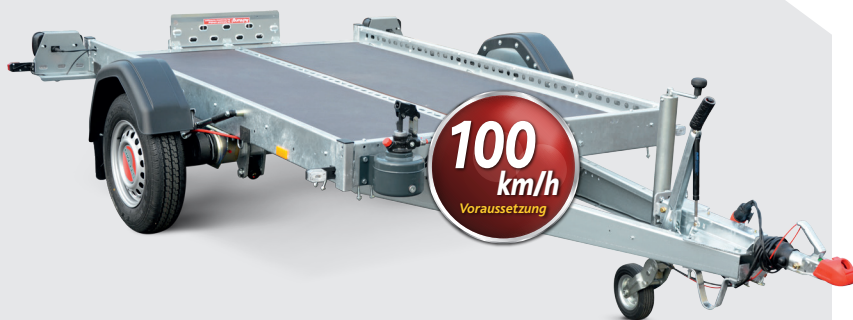

Der neue **WOM 1300** wurde mit einer extrem stabil geschweißten Rahmenkonstruktion einschließlich **integrierter Reling** ausgestattet.

Motorräder oder Quads können über nahezu unzählige **Verzurrmöglichkeiten** auf dem Anhänger perfekt gesichert werden. Vor Regen schützt die wasserfeste Hochplane, die im Zubehörprogramm erhältlich ist.



Innovation auf Knopfdruck.

Mit seinem neuen **12 V – Hydraulik** Aggregat hebt und senkt sich der WOM auf Knopfdruck seiner Funkfernbedienung. Im Gegensatz zu herkömmlichen Motorradtransportern funktioniert der Anhänger ohne **zusätzliche Auffahrrampen** oder **Schienen**. So können Sie Ihr Motorrad völlig allein verladen.



Der Anhänger

funktioniert punkt ●

Serienausstattung

- ✓ Stoßdämpfer / Bremse / Automatik-Stützrad
- ✓ hydraulische Handpumpe *
- ✓ extrem stabil geschweißter Rahmen mit integrierter Reling
- ✓ 8 stabile versenkbare Verzurrbügel *
- ✓ eine zusätzlich mittige Verzurrchiene
- ✓ wasserfester Siebdruckholzboden
- ✓ moderne Multipoint III-Beleuchtung mit Rückfahr- und Nebelscheinwerfer
- ✓ optimale Straßenlage durch stabiles, feuerverzinktes Fahrgestell mit STEMA Sicherheits-V-Deichsel
- ✓ 2 Unterlegkeile, 2 Spritzschutzlappen
- ✓ patentierter klappbarer Kennzeichenträger
- ✓ für 100 km/h Zulassung vorbereitet

* modellabhängig

Technische Daten

| | |
|------------------------|-------------------|
| Nutzmaß (L x B) | 251 x 153 cm |
| zul. Gesamtgewicht | 1300 kg |
| Nutzlast | 900 kg |
| Außenabmessung (LxBxH) | 432 x 222 x 91 cm |
| Felgendurchmesser | 33,02 cm (13") |
| Verbindungsstecker | 13-polig |

Die **neuen WOMs** sind in folgenden Gewichtsklassen und Abmaßen erhältlich:

| | |
|-------------------------|--|
| zul. Gesamtgewicht (kg) | Nutzmaß (L x B) |
| 1000, 1300, 1500 | 251 x 134 cm, 251 x 153 cm, 251 x 176 cm |

Achtung: Ausstattung und Zubehör reduziert die maximale Nutzlast!

Komfortausstattung mit Elektropumpe

| | Ausstattung 1 | Ausstattung 2 | Ausstattung 3 | Ausstattung 4 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Elektropumpe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Elektr. Fernbedienung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Funkfernbedienung | - | ✓ | - | ✓ |
| Starterkabel | ✓ | ✓ | - | - |
| Notpumpe | - | - | ✓ | ✓ |

Ihr STEMA Partner

STEMA Metalleichtbau GmbH

Rieser Straße 50
01558 Großenhain

www.stema.de
info@stema.de

Telefon +49 (0) 3522 30 94 0

Irrtümer und Änderungen behält sich STEMA vor. Alle Maße und Gewichte verstehen sich als ca.-Angaben. Bilder sind Musterabbildungen und können Sonderausstattung enthalten. Produkte unterliegen fortlaufenden technischen Änderungen.

